



T HP1

T HP1 - TUYAU MOYENNE PRESSION, À TUBE PTFE LISSE EXTRUDÉ, POUR VAPEUR, PRODUITS CHIMIQUES, PRODUITS ALIMENTAIRES JUSQU'À 260°C - 1 TRESSE INOX

Le tube intérieur du tuyau THP1 est en polytétrafluoroéthylène (PTFE), permettant un usage alimentaire. Ce tuyau de moyenne pression, convient à un grand nombre de fluides : huiles hydraulique, hautes températures, produits chimiques suivant table de résistance, produits de traitement du bois, vapeur jusqu'à 260°C, produits alimentaires. Le tuyau THP1 permet un assemblage aisé de notre gamme d'embouts hydrauliques avec nos jupes référence 5080.

Non conducteur en version standard, il peut être proposé avec une version permettant l'élimination de l'électricité statique.

Caractéristiques techniques :

Tube intérieur : Polytétrafluoroéthylène vierge

Renforcement : 1 Tresse acier inoxydable AISI 304


Aspect : Tresse Inox

Température d'utilisation tube intérieur : -70°C à +260°C

Longueur de fabrication : Longueurs variables

| Référence | Module | Diamètre intérieur (mm) | | | | Epaisseur (mm) | Diamètre sur tresse (mm) | | Pression de service (bar) | Pression L.N.E (bar) | Rayon de courbure (mm) | Poids (gr/m) |
|-----------|--------|-------------------------|------|-------|-------|----------------|--------------------------|-------|---------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| | | Pouce | mm | Min. | Max. | | Min. | Max. | | | | |
| 9934104 | 3 | 3/16" | 5,1 | 4,85 | 5,36 | 0,9 | 7,49 | 8,61 | 264 | 793 | 64 | 94 |
| 9934204 | 4 | 1/4" | 6,7 | 6,45 | 6,96 | 0,75 | 8,83 | 9,86 | 224 | 672 | 76 | 92 |
| 9934304 | 5 | 5/16" | 8,4 | 8,15 | 8,66 | 0,65 | 10,54 | 11,56 | 207 | 621 | 102 | 141 |
| 9933404 | 6 | 3/8" | 10,3 | 9,93 | 10,64 | 0,65 | 12,78 | 14,1 | 183 | 552 | 133 | 148 |
| 9933504 | 8 | 1/2" | 13,4 | 13,06 | 13,36 | 0,9 | 15,88 | 17,22 | 161 | 483 | 152 | 249 |
| 9933604 | 10 | 5/8" | 16,6 | 16,1 | 17,12 | 0,9 | 18,95 | 20,57 | 114 | 345 | 178 | 290 |
| 9932904 | 12 | 3/4" | 19,8 | 19,3 | 20,32 | 1 | 22,15 | 23,77 | 103 | 310 | 203 | 339 |
| 9933704 | 14 | 7/8" | 22,1 | 21,59 | 22,61 | 1 | 24,46 | 26,09 | 92 | 276 | 229 | 382 |
| 9932804 | 16 | 1" | 26,1 | 25,6 | 26,62 | 1,2 | 28,45 | 30,07 | 80 | 241 | 305 | 461 |

Tableau des températures/pression de service:

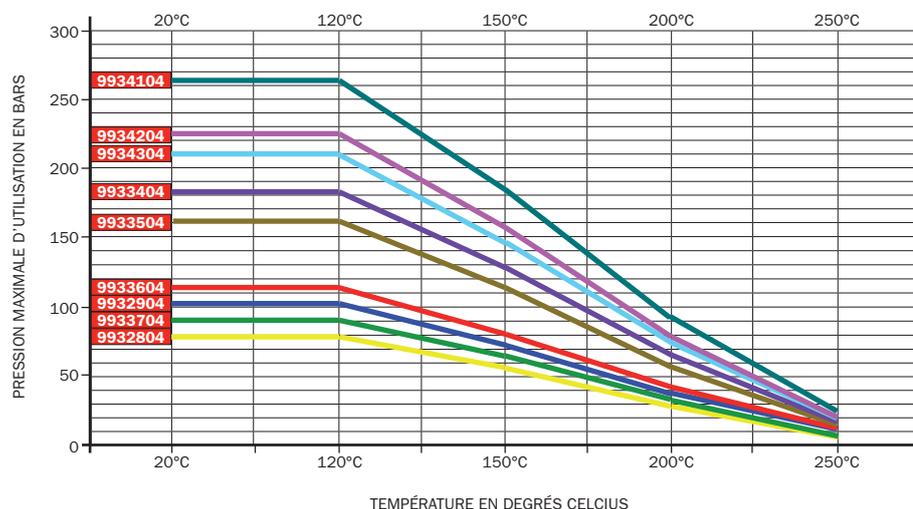

MARQUAGE : SANS